BRUK-BET®

KARTA TECHNICZNA

ABAKUS®

gr. 8, 12, 15, cm

Elementy ścienne Abakus® to nie tyle dekoracyjny, ile praktyczny sposób na zwieńczenie utwardzonej nawierzchni tarasu czy podjazdu. Ich zadaniem jest nie tylko obrzegowanie i rozdzielenie poszczególnych stref. To produkty, które w zależności od wysokości, spełniają też funkcje palisadowe – wyższe odegrają rolę bezpiecznego wykończenia schodów i murków, a niższe ustabilizują powierzchnię z kostki czy płyt. Ich użycie podniesie również walory wizualne przestrzeni – zwłaszcza jeśli mowa o oryginalnych odcieniach (takich jak ciemny diabaz i biały marmur) czy modnym wykończeniu Terazzo® imitującym naturalne granity i gresy.

Z masywnych płyt betonowych Abakus® można również formować niesztampowe donice wypełnione bujną roślinnością. Rozwiązania sprawdzą się też w roli klombów, kwietników otaczających przestronny taras czy rabatek ciągnących się wzdłuż chodników. Inne zastosowanie ścian Abakus® ma przełożenie na funkcjonalność strefy wokół domu. Dzięki płytom o wysokości od 60 do nawet 250 cm możliwe jest rozgraniczenie poszczególnych obszarów użytkowych. Tak wysokie palisady mogą zamienić się w przegrodę oddzielającą śmietnik od skweru wypełnionego trawą, pozwolą wytyczyć przestrzeń do zabawy dla dzieci czy wydzielą na podjeździe miejsce do parkowania.

TYPY POWIERZCHNI:

TERAZZO®

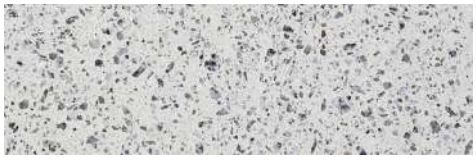

granit jasny - gruboziarnisty

granit szary - gruboziarnisty

marmur biały

granit kremowy - gruboziarnisty

diabaz

granit szary jasny - gruboziarnisty

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: **TARNÓW**

FORMATY [cm]:

gr. 8 cm	40x250; 40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60
gr. 12 cm	40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60
gr. 15 cm	40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60

BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-02-05-80

Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl

ZABUDOWA ELEMENTÓW ABAKUS

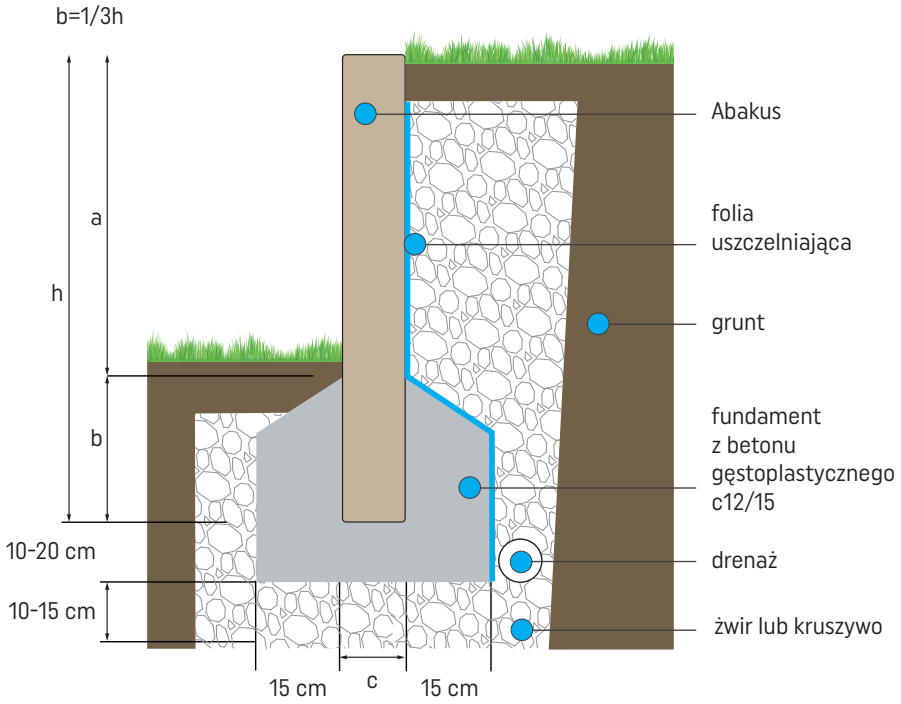

Pod zabudowę elementów Abakus należy wykonać wykop na głębokość ok. 30-40 cm i wykonać podbudowę grubości 10 cm z kruszywa lub żwiru. Elementy układa się na warstwie gęstoplastycznego betonu o grubości 10-20 cm, a następnie obkłada (klinuje) obustronnie, tym samym tworząc betonowe podpory. Głębokość osadzenia elementów w warstwie betonowej powinna wynosić 1/3 wysokości montowanego elementu, natomiast w przypadku elementów powyżej 160 cm - 1/4 wysokości. W przypadku zabudowy palisad stanowiących podparcie dla skarpy gruntowej, ścianę elementów należy wyłożyć folią uszczelniającą i wykonać warstwę oddzielającą ze żwiru lub kruszywa o szerokości ok. 20 cm. W dolnej części zasypu zaleca się ułożyć rurę drenażową w celu odprowadzenia wody opadowej. Ze względu na lekko stożkowaty kształt elementów uwarunkowany względami technologicznymi, każda palisada musi być oddzielnie wypionowana i osadzona.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - wymiar główny ≤ 1 m - wymiar główny > 1 m	±5 mm ±15 mm
Nasiąkliwość	≤ 7%
Minimalna klasa betonu	C 40/50