


KRUSZYWO DEKORACYJNE

# GRANOFUGA

DO FUGOWANIA  
KOSTKI BRUKOWEJ  
I PŁYT TARASOWYCH

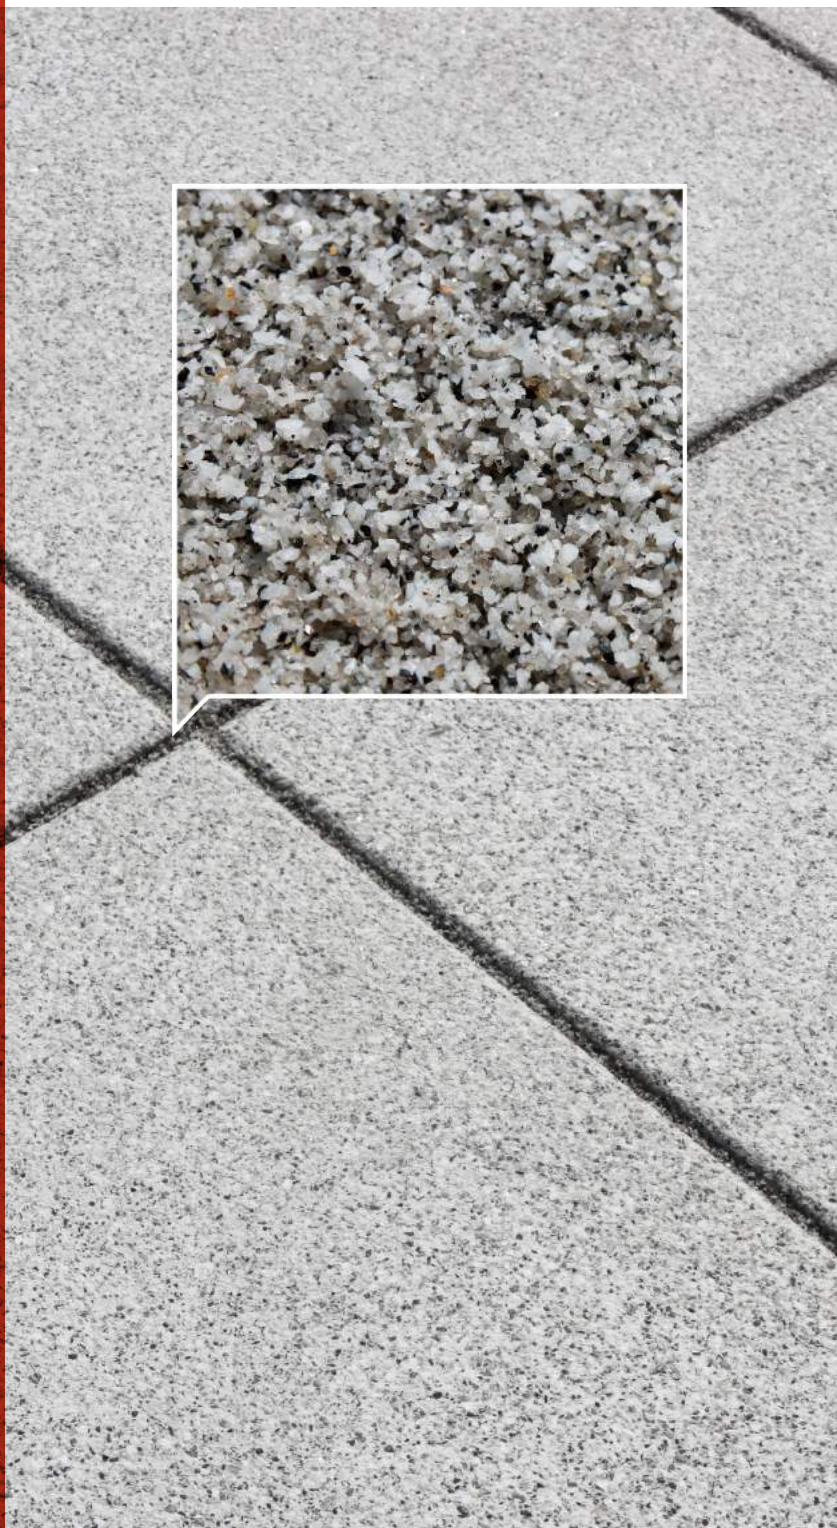

WYKOŃCZENIE  
W NAJDROBNIJSZYM DETALU

---

GRANOFUGA to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest od rodzaju nawierzchni, przenoszonych obciążeń oraz designu. Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw łamanych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe w kolorach stalowym, szarym jasnym, szarym ciemnym oraz biało-kremowym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolorystyczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®.

### FRAKCJE

Nazwa	Fracja
Piasek fugowy <b>szary jasny</b>	0,25-2 [mm]
Piasek fugowy <b>szary jasny</b>	1,5-3 [mm]
Grysik fugowy <b>szary jasny</b>	3-6 [mm]
Piasek fugowy <b>szary ciemny</b>	0,25-2 [mm]
Piasek fugowy <b>szary ciemny</b>	1,5-3 [mm]
Piasek fugowy <b>czarny</b>	0,25-2 [mm]
Piasek fugowy <b>czarny</b>	1,5-3 [mm]
Grysik fugowy <b>czarny</b>	3-6 [mm]
Piasek fugowy <b>biało-kremowy</b>	0,25-2 [mm]
Piasek fugowy <b>biało-kremowy</b>	1,5-3 [mm]
Grysik fugowy <b>biało-kremowy</b>	3-6 [mm]
Piasek płukany <b>naturalny</b>	0-2 [mm]

### DO PŁYT BRUKOWYCH WIELKOFORMATOWYCH

Nazwa	Fracja
Piasek fugowy <b>szary jasny</b>	0,25-3 [mm]
Piasek fugowy <b>szary ciemny</b>	0,25-3 [mm]
Piasek fugowy <b>czarny</b>	0,25-3 [mm]
Piasek fugowy <b>biało-kremowy</b>	0,25-3 [mm]

### KOLORY:



biało-kremowy



szary jasny



szary ciemny



czarny

# GRANOFUGA®

Zwykłe piaski o przypadkowym uziarnieniu, najczęściej drobne, z dużą ilością frakcji pylastych, nie są zalecane do spoinowania. Piaski łamane i kruszywa GRANOFUGA posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz zoptymalizowane uziarnienie zapewniające trwałość i stabilność nawierzchni. W zależności od szerokości szczeliny stosowane jest uziarnienie 0,2-2 mm, 0,2-3 mm oraz 1,5-3 mm.

Uziarnienie piasków GRANOFUGA jest ciągłe z ograniczoną ilością najdrobniejszych ziaren. Brak frakcji pylastych ułatwia wypełnianie szczelin fugowych oraz zapobiega zabrudzeniu powierzchni brukowych.

Największe wymagania stawia się piaskom fugowym w nawierzchniach obciążonych wzdłużnymi i skrętnymi siłami dynamicznymi, w szczególności do wielkometrytowych płyt brukowych.



## ZUŻYCIE GRANOFUGI NA 1 m<sup>2</sup>:

Format [cm]	Grubość [cm]	Spoina 3 mm	Spoina 5 mm
Płyty tarasowe 40x40	4	1,2 kg	-
Płyty tarasowe 60x60	4	1,0 kg	-
Płyty tarasowe 40x80	4	0,8 kg	-
Płyty tarasowe 80x80	4	0,5 kg	-
Płyty tarasowe 90x22,5	4	1,2 kg	-
8x8 (Creativ)	6	7,6 kg	-
14x15 (Kontur)	6	4,2 kg	-
24x32 (Prospect)	6	2,2 kg	-
30x45 (Novator Piano)	8	2,2 kg	-
60x60 (Novator Solo)	8	1,5 kg	-
40x80 (Novator Solo)	8	1,6 kg	-
100x100 (Novator Solo)	8	1,3 kg	-
30x30 (Novator City)	12	-	6,8 kg
60x60 (Novator City)	12	-	3,4 kg
120x60 (Novator City)	12	-	2,5 kg
30x20 (Novator City)	16	-	11,5 kg
60x40 (Novator City)	16	-	5,6 kg
100x100 (Novator City)	16	-	2,8 kg



GRANOFUGA o frakcji 3-6 mm polecana jest do stosowania jako podsypka pod nawierzchnie z kostek brukowych i płyt tarasowych.

Zużycie GRANOFUGI wynosi ok. 80 kg na 1 m<sup>2</sup> dla podsypki grubości 4 cm.



Podsypka z GRANOFUGI  
powinna wynosić 3-5 cm

**GRANOFUGA OFEROWANA JEST W WORKACH - 25 kg ORAZ BIG BAG'ACH - 1,2 t.**

**WOREK - 25 kg**



**BIG BAG - 1,2 t**

